


INNOVATIVE

Model 5820

이오나이어 모니터링 시스템 - ECO

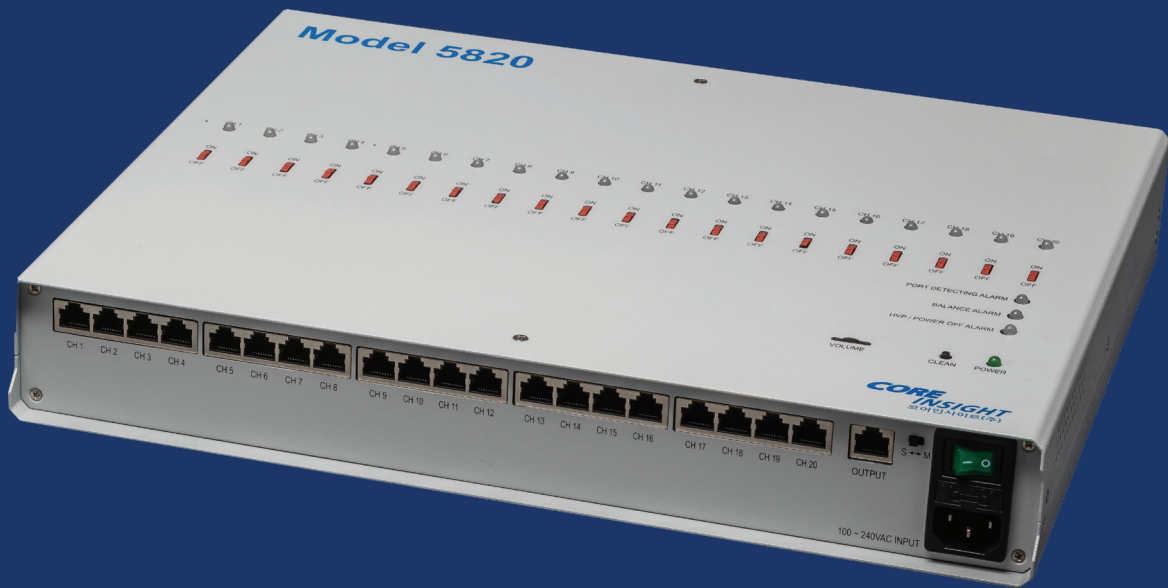

FEATURES

- 이온밸런스 모니터링
- 고전압 파워 모니터링
- 통신 포트 연결 불량 감지
- 무전원 상태 확인
- 최대 20대까지 자동세정
- 24V 직류 전원 공급

BENEFITS

- 유지보수 대폭 감소
- 검교정 불필요
- 방전침 건식 세정
- 외부 전원 사용 필요 없음
- 수동 세정 및 관리 감소

APPLICATIONS

코어인사이트의 혁신적인 Model 5820은 이온밸런스 알람, 고전압 파워 불량, 통신포트 연결 불량 감지, 무전원 상태 확인과 최대 20대까지 이오나이어에 24V 전원 공급과 자동세정 실시가 가능한 경제적인 이오나이어 모니터링 시스템입니다. Model 5820은 데이지 체인 방식으로 연결하여 마스터 유닛과 슬레이브 유닛을 통해, 21대의 모니터링 시스템으로 최대 400대까지 이오나이어를 모니터링하고, 제어할 수 있습니다.

Model 5820 이오나이어 모니터링 시스템은 코어인사이트의 CoreStat® 기술이 적용된 이오나이어와 완벽하게 호환됩니다. 사용자의 필요에 따라, 이오나이어 모니터링을 활성화 시키거나 비활성화할 수 있습니다. LED 디스플레이와 오디오 알람은 이오나이어 상태를 직관적으로 파악할 수 있습니다. Model 5820은 릴레이를 이용하거나 4~20mA 출력을하는 다른 플랫폼의 이오나이어의 모니터링도 가능합니다.

INNOVATIVE

Model 5820 Ionizer Monitoring System - ECO



제품 사양


Input Voltage	100 - 240 VAC
Output Voltage	24 VDC
Capacity	Up to 20 units of CoreStat® Ionizers Up to 8 units of CoreStat® Ionizers - Model 5808
Compatibility	Model 3810 · Model 310 · Model 360 series
Display	LED
Alarm	Visual & Audio alarm operates high voltage failure, out of balance, unpowered status, and port detection
Cleaning	Auto-cleaning brush remote operation
Control	Monitoring enable or disable switch, auto-cleaning function
Monitoring	RJ-45 terminal
Operating Environment	Temperature: 15 - 35°C Humidity: 40 - 65% RH
Material	Powder coated aluminum enclosure
Dimensions (mm)	Model 5808 - 200W x 40H x 120D Model 5820 - 400W x 80H x 314D
Weight	Model 5808 - 470g Model 5820 - 2.4kg
Warranty	2 year limited warranty

모니터링을 위한 출력 신호



Model 5820 은 외부 시그널 타워 등과 연결 경보 출력

네트워크 연결

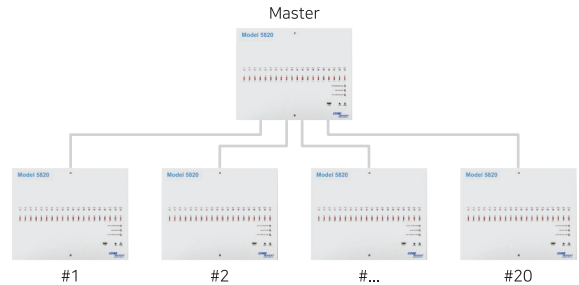

데이지 체인 방식으로 연결, 최대 400대의 CoreStat® 기술의 이오나이저 모니터링 가능

알람 모니터링 상태

PORT DETECTING ALARM ● BALANCE ALARM ● HVP ALARM ● 고전압 파워 불량	PORT DETECTING ALARM ● BALANCE ALARM ● HVP ALARM ● 이온밸런스 알람
PORT DETECTING ALARM ● BALANCE ALARM ● HVP ALARM ● 연결불량 감지	PORT DETECTING ALARM ● BALANCE ALARM ● HVP ALARM ● 무전원 상태

Size & Dimensions (mm)

